


Le système de contrôle d'accès 2 chambres pour une seule salle de bain

Kit complet comprenant :

- 2 ventouses 24 V NF S 61-937
- 2 kits de fixation contre-plaque
- 2 boutons poussoir intérieur IP55
- 2 boutons poussoir extérieur
- 1 détecteur plafond
- 1 coffret de gestion

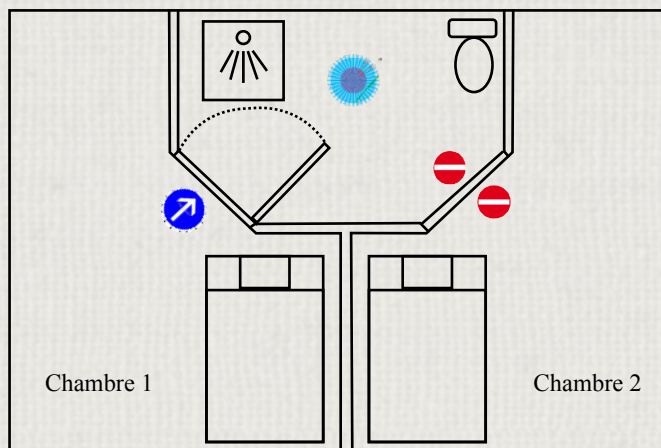

Le kit de gestion de contrôle d'accès de 2 chambres pour une seule salle de bain GALEO vous permet d'interdire l'accès de la salle de bain à la chambre voisine quand elle est déjà occupée.

La sortie de la salle de bain n'est autorisée que du côté où la porte a été ouverte.

Un signal sonore retentit si une des deux portes d'accès à la salle de bain est restée ouverte pour inciter l'occupant à fermer sa porte.

Dès que la porte est fermée, elle se verrouille automatiquement. (*)


(*) l'utilisation d'un ferme porte peut être souhaitable

Caractéristiques :

- système de gestion intégré
- kit complet prêt à la pose
- étanchéité garantie côté salle de bain IP55
- conforme à la norme NF S 61-937
- alimentation 24V DC par CMSI (**)
- signal sonore de porte restée ouverte
- système anti fausse manœuvre

(*) alimentation 230V / 24 V DC optionnelle

Le système de contrôle d'accès 2 chambres pour une seule salle de bain

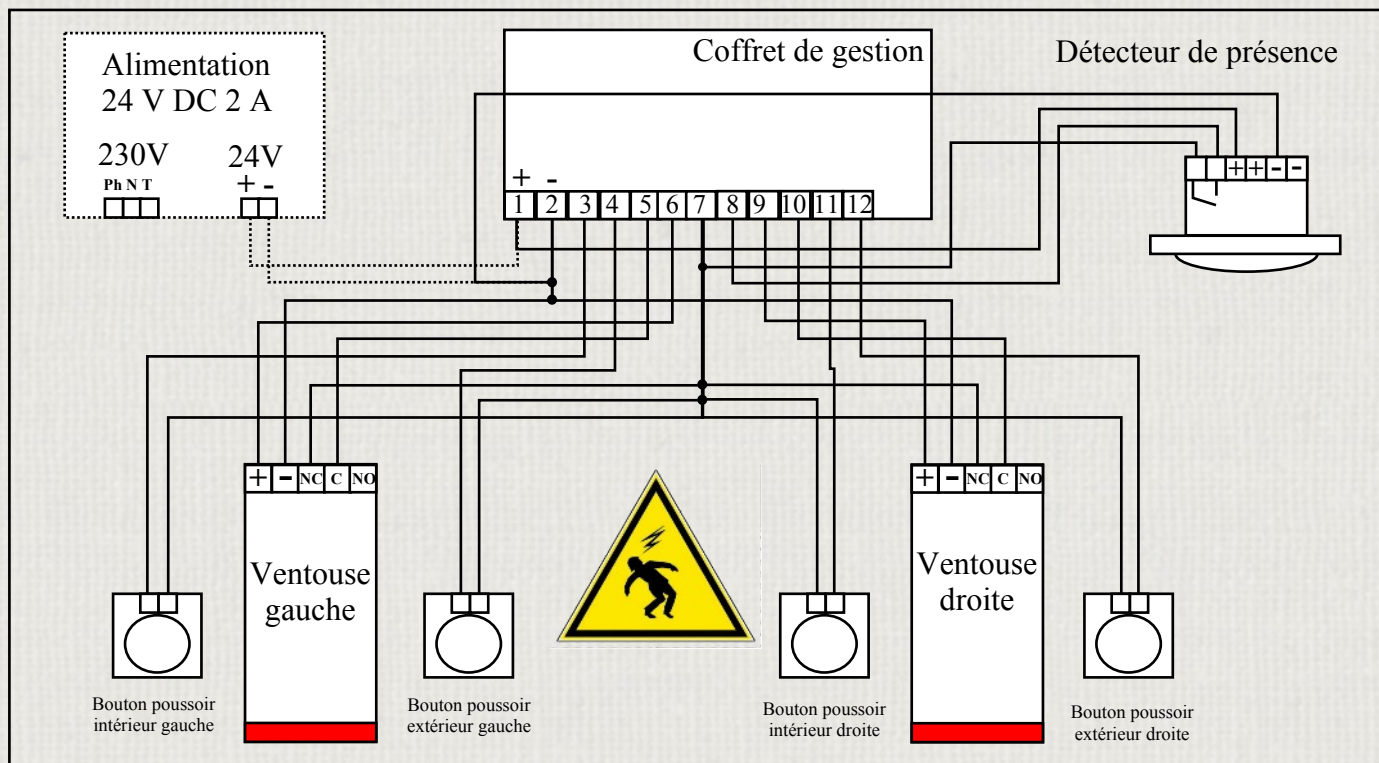

Caractéristiques ventouses :

Force de rétention : 300 kg
 Conformité NF S 61-937
 Haute résistance à la corrosion
 Sécurité positive
 Pas de magnétisme résiduel
 Varistance incorporée
 Consommation : 250 mA en 24 V DC
 Dimensions : 254 x 45 x 27
 Contre-plaque : 185 x 38 x 11

Caractéristiques boutons :

Intérieur :
 bouton poussoir Legrand®
 IP55 type Plexo® encastré

Extérieur :
 bouton poussoir Legrand®
 type Mosaic® encastré

Caractéristiques détecteur de présence :

Alimentation : 24 V DC
 Consommation : 250 mA
 Protection IP20 classe II
 Encastrement boîte électrique std
 Hauteur de montage 2 à 4 m
 Pose en plafond
 Délai initialisation : 1 mn
 Zone de détection : 360°
 Dimension visible : 86 x 86 x 35

Votre distributeur / installateur :